15. ЦЕПИ И КОМПОНЕНТЫ (В СТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ)

Горячеоцинкованные и оцинкованные электрическим способом цепи

Запасные звенья для цепей

S-образные крюки

Крюки-карабины

Штифты для соединения звеньев цепи

Скобы

Вертлюги

Продукция в упаковке для розничной продажи

КОРОТКОЗВЕННЫЕ ЦЕПИ DIN-766

- горячеоцинкованная или оцинкованная электрическим способом поверхность
- модели, оцинкованные электрическим способом, поставляются на пластиковых катушках
- горячеоцинкованные модели поставляются либо в бухтах, либо на пластиковых катушках

Размер D мм	A мм	B мм	размер мотка оцинкованные электрическим способом/ горячеоцинкованные	Бухта, размер горячеоцинкованные	Вес кг/м прибл.	Прочность на разрыв т прибл.	Код изделия оцинкованные электрическим способом, на катушке	Код изделия горячеоцинкованные, на катушке	Код изделия горяче оцинкованные, в бухтах
3	16,0	6,0	50	50	0,17	0,30	KELH03	–	–
4	16,0	6,0	30	50	0,32	0,60	KELH04	KELH04KSK	KELH04KSN
5	18,5	7,0	30	50	0,50	1,00	KELH05	KELH05KSK	KELH05KSN
6	18,5	8,0	25	50	0,75	1,40	KELH06	KELH06KSK	KELH06KSN
8	24,0	10,0	15	50	1,35	2,50	KELH08	KELH08KSK	KELH08KSN
10	28,0	14,0	10	50	2,25	4,00	KELH10	KELH10KSK	KELH10KSN
13	36,0	18,0	-	30	3,80	6,40	-	–	KELH13KSN
16	45,0	22,0	-	30	5,20	10,00	-	–	KELH16KSN

ДЛИННОЗВЕННЫЕ ЦЕПИ DIN-763 (5685-C)

- горячеоцинкованная или оцинкованная электрическим способом поверхность
- модели, оцинкованные электрическим способом, поставляются на пластиковых катушках
- горячеоцинкованные модели поставляются либо в бухтах, либо на пластиковых катушках



Размер D мм	A мм	B мм	размер мотка оцинкованные электрическим способом/ горячеоцинкованные	Бухта, размер горячеоцинкованные	Вес кг/м прибл.	Прочность на разрыв т прибл.	Код изделия оцинкованные электрическим способом, на катушке	Код изделия горячеоцинкованные, на катушке	Код изделия горячеоцинкованные в бухтах
2	22,0	6,0	130	-	0,06	0 125	KEPH2	–	–
3	26,0	8,0	60	50	0,15	0,30	KEPH3	KEPH03KSK	KEPH3KSN
4	32,0	8,0	30	50	0,27	0,60	KEPH4	KEPH04KSK	KEPH4KSN
5	36,0	10,0	30	50	0,43	1,00	KEPH5	KEPH05KSK	KEPH5KSN
6	42,0	12,0	30	50	0,63	1,40	KEPH6	KEPH06KSK	KEPH6KSN
8	54,0	16,0	15	50	1,10	2,50	KEPH8	KEPH08KSK	KEPH8KSN
10	66,0	20,0	15	50	1,75	4,00	KEPH10	KEPH10KSK	KEPH10KSN
13	82,0	24,0	-	50	3,10	6,30	-	–	KEPH13KSN
16	100,0	28,0	-	30	4,50	10,00	-	–	KEPH16KSN
20	120,0	34,0	-	50	7,00	16,00	-	–	KEPH20KSN
22	127,0	38,0	-	30	8,60	19,00	-	–	KEPH22KSN
25	140,0	35,0	-	30	10,90	24,50	-	–	KEPH25KSN

haklift
Haklift Oy • Тел. +358 2 511 5511 • sales@haklift.com • www.haklift.com
Профессиональное оборудование для подъема, крепления и перемещения грузов

СВЯЗАННЫЕ УЗЛАМИ ЦЕПИ, DIN 5686

- оцинкованные электрическим способом
- на пластиковых катушках

Размер D м м	A мм	B мм	размер мотка м	Вес кг/м прибл.	Код изделия оцинкованные электрическим способом, на катушке
1,6	23,0	3,8	60	0 055	KESK16
2,0	27,0	4,0	60	0 088	KESK20
2,5	31,0	5,0	30	0 120	KESK25
3,1	39,0	7,5	30	0 200	KESK31
3,8	46,0	9,0	30	0 300	KESK38
5,0	58,0	11,5	30	0 500	KESK50

ЦЕПИ И ТРОСЫ, СТОЙКА

- окрашены белой краской
- на стойке можно разместить прибл. 20 катушек
- высота прибл. 1600 мм, ширина 840 мм, глубина 610 мм
- катушки фиксируются на месте с помощью штифтов для соединения звеньев цепи
- вес прибл. 15 кг

Код изделия KETE10

Примечание! Катушки не входят в комплект поставки.

ЗАПАСНЫЕ ЗВЕНЬЯ ДЛЯ ЦЕПЕЙ

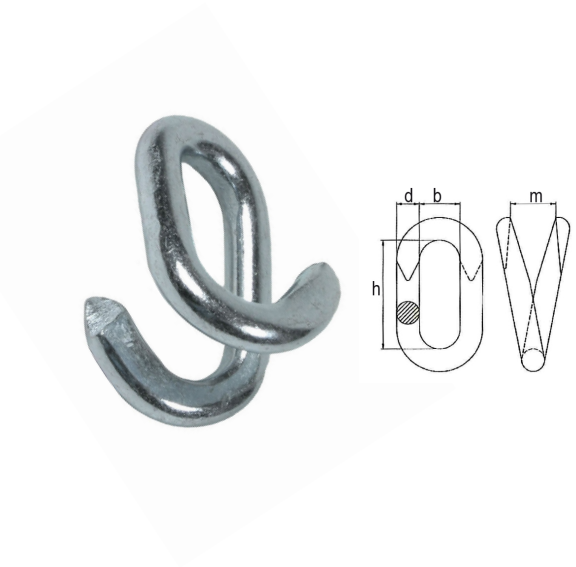

- для удлинения и ремонта цепей (в стандартном исполнении)
- звено закрывается с помощью удара
- оцинкованные электрическим способом

Для цепи d мм	Кол-во в упаковке	b мм	h мм	м мм	Вес кг / 100 шт.	Код изделия
3	100	6,5	16,5	4,0	0,32	KEKL03
4	100	8,0	20,0	5,5	0,73	KEKL04
5	100	9,5	23,0	6,0	1,44	KEKL05
6	100	10,5	29,0	7,0	2,13	KEKL06
8	100	15,0	37,0	9,0	5,45	KEKL08
10	100	17,0	37,5	9,0	9,80	KEKL10
12	100	19,0	39,0	11,0	18,30	KEKL12

БЫСТРОУСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ЗВЕНЬЯ ЦЕПИ

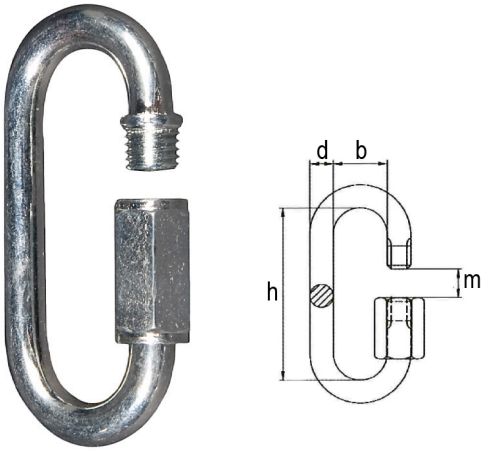

- для удлинения и ремонта цепей (в стандартном исполнении)
- открывающий винт на боковой поверхности звена
- оцинкованные электрическим способом

Для цепи d мм	Упаковка, размер	b мм	h мм	м мм	Вес кг / 100 шт.	Код изделия
3	100	10	29	5,0	1,2	KEPL03
4	100	11	32	5,5	1,2	KEPL04
5	100	13	39	6,5	2,5	KEPL05
6	100	14	45	7,5	3,6	KEPL06
8	100	18	60	10,0	7,8	KEPL08
10	50	20	69	12,0	13,8	KEPL10
12	25	25	82	15,0	20,0	KEPL12
14	1	26	93	17,0	40,0	KEPL14
16	1	29	108	19,0	60,0	KEPL16

S-ОБРАЗНЫЕ КРЮКИ

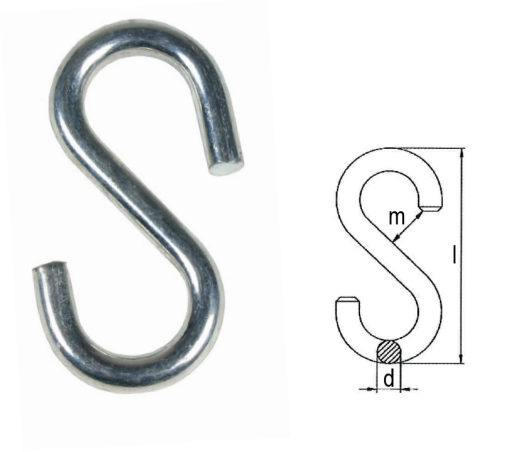

- для цепных подвесок и т.п.
- оцинкованные электрическим способом

d мм	l мм	м мм	Кол-во в упаковке, шт.	Вес кг / 100 шт.	Код изделия
3	25	7	100	0,3	SKOU3
4	35	11	100	0,7	SKOU4
5	45	14	100	1,3	SKOU5
6	55	16	100	2,4	SKOU6
8	75	23	50	5,6	SKOU8

haklift
Haklift Oy • Тел. +358 2 511 5511 • sales@haklift.com • www.haklift.com
Профессиональное оборудование для подъема, крепления и перемещения грузов

КРЮКИ-КАРАБИНЫ, DIN 5299-C



- для различных креплений и подвесок
- оцинкованные электрическим способом

Размер d1 x l мм	d2 мм	f мм	м мм	Упаковка, размер шт.	Вес кг/ 100 шт.	Код изделия
4 x 40	6	4	8	50	1,1	KH40
5 x 50	8	4	8	50	1,9	KH50
6 x 60	9	5	8	50	2,7	KH60
7 x 70	10	8	8	50	4,4	KH70
8 x 80	10	8	9	50	6,5	KH80
9 x 90	12	9	10	10	8,8	KH90
10 x 100	15	10	11	10	12,7	KH100
11 x 120	18	11	16	10	18,0	KH120
12 x 140	20	13	19	10	26,0	KH140
13 x 160	22	15	25	10	35,0	KH160
14 x 180	22	15	35	10	48,0	KH180

КРЮКИ-КАРАБИНЫ С БЛОКИРОВКОЙ, DIN 5299-C



- для различных креплений и подвесок
- со стопорным винтом
- оцинкованные электрическим способом

Размер d1 x l мм	d2 мм	f мм	м мм	Упаковка, размер шт.	Вес кг/ 100 шт.	Код изделия
6 x 60	9	5	8	50	2,9	KH60L
7 x 70	10	8	8	50	4,6	KH70L
8 x 80	10	8	9	50	6,9	KH80L
10 x 100	15	10	12	10	13,4	KH100L
11 x 120	18	11	16	10	19,0	KH120L
12 x 140	20	13	19	10	26,5	KH140L

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ШТИФТЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ЗВЕНЬЕВ ЦЕПИ



- предохранительные штифты для соединения звеньев цепи, оснащенные пружиной
- оцинкованные электрическим способом

Размер d мм	c мм	f мм	l мм	Кол-во в упаковке шт.	Вес кг/ 100 шт.	Код изделия
4,5	34,0	3,4	42,0	50	2,00	RES045
6,0	41,0	3,4	42,0	50	2,80	RES06
8,0	41,0	3,4	42,0	50	3,50	RES08
10,0	41,0	3,4	42,0	50	4,40	RES10
12,0	41,0	3,4	42,0	50	5,72	RES12

ДУГООБРАЗНЫЕ И D-ОБРАЗНЫЕ СКОБЫ, ВЫПУСКАЕМЫЕ СЕРИЙНО

- ДВЕ модели: дугообразная и d-образная

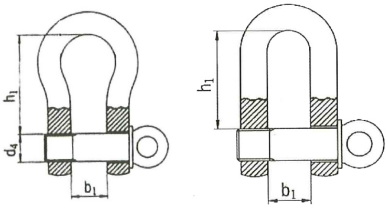

дугообразная модель D-образная модель

ОЦИНКОВАННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СПОСОБОМ

Штифт, размер d4 мм	Проч-ность на разрыв прибл. т	b1 мм	h1 мм	Кол-во в упаковке	Вес/ 100 шт. прибл. кг	Код изделия D-образная модель	Код изделия дугообраз-ная модель
5	0,4	10	20	100	1,6	SAKY05	–
6	0,5	12	24	100	3,2	SAKY06	–
8	1,0	16	32	50	7,0	SAKY08	SAKY08P
10	1,5	20	40	25	13,4	SAKY10	SAKY10P
12	2,5	25	48	25	25,0	SAKY12	SAKY12P
14	3,0	28	53	25	34,0	SAKY14	SAKY14P
16	4,0	32	60	10	53,0	SAKY16	SAKY16P
20	5,5	38	74	1	92,0	SAKY20	SAKY20P
22	7,5	44	85	1	140,0	SAKY22	SAKY22P
25	10,0	51	97	1	215,0	SAKY25	SAKY25P
28	15,0	56	107	1	340,0	SAKY28	SAKY28P
32	17,5	64	122	1	590,0	SAKY32	SAKY32P
38	25,0	76	146	1	760,0	SAKY38	–

НОВИНКА

ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННАЯ D-ОБРАЗНАЯ МОДЕЛЬ

Штифт, размер d4 мм	Прочность на разрыв прибл. т	b1 мм	h1 мм	Кол-во в упаковке шт.	Масса 100 шт. прибл. кг	Код изделия
16	4,0	32	60	10	53,0	SAKY16KS
20	5,5	38	74	1	92,0	SAKY20KS
25	10,0	51	97	1	215	SAKY25KS

ВЕРТЛЮГИ С ОКОНЦОВКОЙ В ВИДЕ ЭЛЕМЕНТОВ "ПРОУШИНА/ВИЛКА"

- вертлюги со скользящей поверхностью
- оцинкованные электрическим способом



Прочность на разрыв, т	Размер мм	a мм	b мм	c мм	k мм	n мм	p мм	r мм	Вес кг	Код изделия
2,0	8	41	21	25	13	22	8	75	0,17	LEISH0500
4,0	10	51	24	32	16	27	10	92	0,32	LEISH1000
6,4	13	64	33	38	19	33	13	114	0,65	LEISH1600
9,6	16	76	40	44	24	38	16	135	1,12	LEISH2400
12,8	19	89	44	51	29	44	19	154	1,88	LEISH3200
18,0	22	102	52	57	30	52	22	178	2,21	LEISH4500
22,4	25	114	59	64	44	71	29	217	4,87	LEISH5600

ВЕРТЛЮГИ С ОКОНЦОВКОЙ В ВИДЕ ЭЛЕМЕНТОВ "ПРОУШИНА/ПРОУШИНА"

- вертлюги со скользящей поверхностью
- оцинкованные электрическим



Прочность на разрыв, т	Размер мм	A мм	B мм	C мм	D мм	R мм	Вес кг	Код изделия
2,0	8	41	21	25	32	90	0,18	LEISS0500
4,0	10	51	24	32	38	110	0,31	LEISS1000
6,4	13	64	33	38	51	138	0,65	LEISS1600
9,6	16	76	40	44	60	167	1,08	LEISS2360
12,8	19	89	44	51	67	183	1,79	LEISS3200
18,0	22	102	52	57	78	213	2,80	LEISS4500
22,4	25	114	59	64	89	245	4,06	LEISS5600

Haklift Oy • Тел. +358 2 511 5511 • sales@haklift.com • www.haklift.com
Профессиональное оборудование для подъема, крепления и перемещения грузов

ПРОДУКЦИЯ В УПАКОВКЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ (10 шт./упак.)

ОЦИНКОВАННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СПОСОБОМ D-ОБРАЗНЫЕ СКОБЫ, ВЫПУСКАЕМЫЕ СЕРИЙНО

Размер мм	Прочность на разрыв, прибл. т	Кол-во шт.	Код изделия
5	0,4	6	SAKY05IP6
6	0,5	6	SAKY06IP6
8	1,0	4	SAKY08IP4
10	1,5	2	SAKY10IP2
12	2,5	2	SAKY12IP2
14	3,0	1	SAKY14IP1
16	4,0	1	SAKY16IP1

ДУГООБРАЗНЫЕ СКОБЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, AISI 316

Размер мм	Прочность на разрыв, прибл. т	Кол-во шт.	Код изделия
5	0,4	4	SAKH05PIP4
6	0,5	2	SAKH06PIP2
8	1,0	2	SAKH08PIP2
10	1,5	1	SAKH10PIP1
12	2,5	1	SAKH12PIP1

ГАЙКИ ДЛЯ ПОДЪЕМНЫХ ПРОУШИН ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОДЪЕМА, DIN 582

Размер	Прочность на разрыв, прибл. т	Кол-во шт.	Код изделия
M6	0,08	4	NSM06IP4
M8	0,14	2	NSM08IP2
M10	0,23	2	NSM10IP2
M12	0,34	1	NSM12IP1

БОЛТЫ ПОДЪЕМНЫХ ПРОУШИН ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОДЪЕМА, DIN 580

Размер	Прочность на разрыв, прибл. т	Кол-во шт.	Код изделия
M6	0,08	4	NSR06IP4
M8	0,14	2	NSR08IP2
M10	0,23	2	NSR10IP2
M12	0,34	1	NSR12IP1

ОЦИНКОВАННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СПОСОБОМ КРЮКИ-КАРАБИНЫ, DIN 5299-C

Размер мм	Кол-во шт.	Код изделия
50 x 5	6	KH50IP6
60 x 6	4	KH60IP4
70 x 7	4	KH70IP4
90 x 9	2	KH90IP2
100 x 10	2	KH100IP2

ОЦИНКОВАННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СПОСОБОМ БЫСТРОУСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ЗВЕНЬЯ ЦЕПИ

Размер мм	Кол-во шт.	Код изделия
4	6	KEPL04IP6
5	6	KEPL05IP6
6	4	KEPL06IP4
8	2	KEPL08IP2
10	2	KEPL10IP2

ОЦИНКОВАННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СПОСОБОМ СЕРЬГИ, DIN 6899B

Размер мм	Кол-во шт.	Код изделия
2 - 3	6	KO03IP6
4 - 5	4	KO05IP4
6	2	KO06IP2
7	2	KO08IP2
9 - 10	2	KO09IP2
11 - 12	1	KO11IP1
13 - 14	1	KO13IP1

ОЦИНКОВАННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СПОСОБОМ ЗАМКИ СТАЛЬНЫХ ТРОСОВ DIN 741

Размер мм	Кол-во шт.	Код изделия
3	8	VL03IP8
5	6	VL05IP6
6	6	VL06IP6
8	4	VL08IP4
10	4	VL10IP4
13	2	VL13IP2
16	1	VL16IP1

ПРОДУКЦИЯ В УПАКОВКЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ (10 шт./упак.)

ОЦИНКОВАННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СПОСОБОМ /ШКИВЫ ИЗ НЕЙЛОНА

Размер мм	Кол-во шт.	Код изделия
5	6	PYL05IP6
6	4	PYL06IP4
8	2	PYL08IP2
9	2	PYL09IP2
12	2	PYL12IP2

ОЦИНКОВАННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СПОСОБОМ S-ОБРАЗНЫЕ КРЮКИ

Размер мм	Кол-во шт.	Код изделия
3	6	SKOU3IP6
4	5	SKOU4IP5
5	4	SKOU5IP4
6	3	SKOU6IP3
8	2	SKOU8IP2

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ШТИФТЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ЗВЕНЬЕВ ЦЕПИ, ЖЕЛТАЯ ПАССИВАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ

Размер мм	Кол-во шт.	Код изделия
6	4	RES06IP4
8	4	RES08IP4
10	4	RES10IP4
12	4	RES12IP4

ЗАМКИ СТАЛЬНЫХ ТРОСОВ DUPLEX

НОВИНКА

Размер мм	Кол-во шт.	Код изделия
2	8	VLDU2IP8
3	8	VLDU3IP8
5	6	VLDU5IP6
6	6	VLDU6IP6
8	4	VLDU8IP4

ЗАЖИМЫ “TALURIT” ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРОСОВ

НОВИНКА

Размер мм	Кол-во шт.	Код изделия
1	10	TALU01IP10
2	10	TALU02IP10
3	10	TALU03IP10
4	10	TALU04IP10
5	10	TALU05IP10

ОЦИНКОВАННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СПОСОБОМ ВЕРТЛЮГИ

НОВИНКА

Размер резьбы мм	Кол-во шт.	Код изделия
8	1	LEISH0500IP1
10	1	LEISH1000IP1
13	1	LEISH1600IP1
16	1	LEISH2400IP1

ОЦИНКОВАННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СПОСОБОМ ВИНТОВЫЕ СТЯЖКИ, DIN 1480

Размер	Кол-во шт.	Код изделия
M6	2	VRSK06IP2
M8	2	VRSK08IP2
M10	2	VRSK10IP2

Haklift Oy • Тел. +358 2 511 5511 • sales@haklift.com • www.haklift.com
Профессиональное оборудование для подъема, крепления и перемещения грузов

В УПАКОВКЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ

- стальные канаты поставляются в 15-метровых бухтах
- горячеоцинкованные

Диаметр троса мм	Мин. предельная прочность на разрыв кг	Конструкция	Кол-во жил	Длина м	Код изделия
1	95	1x12	12	15	TEK01IP15
2	240	6x7+FC	42	15	TEK02IP15
3	540	6x7+FC	42	15	TEK03IP15
4	950	6x7+FC	42	15	TEK04IP15
5	1380	6x19+FC	114	15	TEK05IP15
6	2000	6x19+FC	114	15	TEK06IP15

В УПАКОВКЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПВХ СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ

- стальные канаты с пластиковым покрытием поставляются в 15-метровых бухтах
- горячеоцинкованные

Диаметр троса мм	Мин. предельная прочность на разрыв кг	Конструкция	Кол-во жил	Длина м	Код изделия
2/3	240	6x7+FC	42	15	TKP23IP15
3/5	540	6x7+FC	42	15	TKP35IP15
4/6	960	6x7+FC	42	15	TKP46IP15

В УПАКОВКЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ

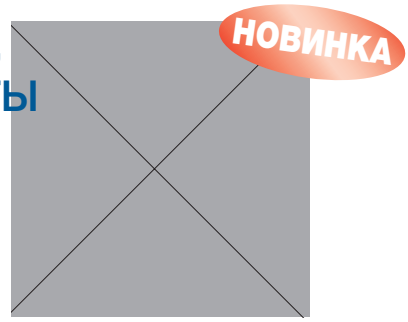

- стальные канаты из нержавеющей стали поставляются в 15-метровых бухтах
- AISI 316

Диаметр троса мм	Мин. предельная прочность на разрыв кг	Конструкция	Кол-во жил	Длина м	Код изделия
1	95	1x19	19	15	TEK01HKIP15
2	260	6x7+IWS	49	15	TEK02HKIP15
3	580	6x7+IWS	49	15	TEK03HKIP15
4	1040	6x19+IWS	133	15	TEK04HKIP15
5	1320	6x19+IWS	133	15	TEK05HKIP15
6	1910	6x19+IWS	133	15	TEK06HKIP15

ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННЫЕ И ОЦИНКОВАННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СПОСОБОМ ЦЕПИ, УПАКОВАННЫЕ В МЕШКИ

КОРОТКОЗВЕННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СПОСОБОМ

ДЛИННОЗВЕННЫЕ ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННЫЕ

СВЯЗАННЫЕ УЗЛАМИ ЦЕПИ, ОЦИНКОВАННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СПОСОБОМ

Размер мм	Тип	Длина м	Код изделия
3	Короткозвенные оцинкованные электрическим способом	5	KELH03IP5
5	Короткозвенные оцинкованные электрическим способом	2	KELH05IP2
5	Короткозвенные оцинкованные электрическим способом	5	KELH05IP5
8	Короткозвенные оцинкованные электрическим способом	2	KELH08IP2
8	Короткозвенные оцинкованные электрическим способом	5	KELH08IP5
10	Короткозвенные оцинкованные электрическим способом	2	KELH10IP2
3	Длиннозвенные горячеоцинкованные	5	KEPH03KSIP5
4	Длиннозвенные горячеоцинкованные	2	KEPH04KSIP2
4	Длиннозвенные горячеоцинкованные	5	KEPH04KSIP5
6	Длиннозвенные горячеоцинкованные	2	KEPH06KSIP2
6	Длиннозвенные горячеоцинкованные	5	KEPH06KSIP5
8	Длиннозвенные горячеоцинкованные	2	KEPH08KSIP2
8	Длиннозвенные горячеоцинкованные	5	KEPH08KSIP5
10	Длиннозвенные горячеоцинкованные	2	KEPH10KSIP2
НОВИНКА 1,6	Связанные узлами цепи, оцинкованные электрическим способом	5	KESK16IP5
НОВИНКА 2,0	Связанные узлами цепи, оцинкованные электрическим способом	5	KESK20IP5
2,5	Связанные узлами цепи, оцинкованные электрическим способом	5	KESK25IP5

Haklift Oy • Тел. +358 2 511 5511 • sales@haklift.com • www.haklift.com
Профессиональное оборудование для подъема, крепления и перемещения грузов