РАЗДЕЛ III
ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СТРОП

Содержание раздела:

1. Комплектующие для стропов из стального каната.

Звенья тип Ов1 ГОСТ 25573-82
Звенья тип Ов2 ГОСТ 25573-82
Звенья тип Рт1 ГОСТ 25573-82
Звенья тип Рт3 ГОСТ 25573-82
Звенья тип Т ГОСТ 25573-82
Коуши ГОСТ 2224-93
Коуши DIN 6899B
Коуши судовые кованые ОСТ5.2313-79
Коуши кованые DIN 3090
Крюки чалочные тип Кч ГОСТ 25573-82
Крюки тип 320А (с проушиной)
Крюки тип 322А (с вертлюгом)

2. Комплектующие для цепных стропов 8 класса прочности.

Цепь тип NK SFS/EN-818 (T8)
Звенья тип NOR DIN 5688 (T8)
Звенья тип NRLI DIN 5688 (T8)
Звенья тип NOR B увеличенные (T8)
Звенья соединительные тип LL SFS/EN-818 (T8)
Звенья соединительные омега-образные тип OMEA SFS/EN-818 (T8)
Крюки с предохранителем тип SALK SFS/EN-818 (T8)
Крюки с предохранителем вилочного соединения тип SALKH SFS/EN-818 (T8)
Крюки с предохранителем и вертлюгом тип SALKL SFS/EN-818 (T8)
Крюки самозащелкивающиеся тип VAK SFS/EN-818 (T8)
Крюки самозащелкивающиеся вилочного соединения тип VAKH SFS/EN-818 (T8)
Крюки самозащелкивающиеся с вертлюгом тип VAKL SFS/EN-818 (T8)
Крюки самозащелкивающиеся с упором тип VAKKT SFS/EN-818 (T8)
Супер-крюки АВТ самозащелкивающиеся тип VAK SUPER (с проушиной или с вертлюгом) (T8)
Крюки литейные с большим зевом тип VAL SFS/EN-818 (T8)
Скользящие крюки тип LIUA SFS/EN-818 (T8)
Крюки укорачивающие тип LYK SFS/EN-818 (T8)
Крюки укорачивающие вилочного соединения тип LYKH SFS/EN-818 (T8)
Укорачивающие крюки с «карманом» тип DVK / VK (съемные / не съемные)

3. Комплектующие для цепных стропов 10 класса прочности.

Цепь тип NK (T10)
Звенья тип NOR A (T10)
Звенья тип NRLI A (T10)
Звенья соединительные тип LL A (T10)
Крюки с предохранителем тип SALK A (T10)
Крюки с предохранителем вилочного соединения тип SALKAH (T10)
Крюки самозащелкивающиеся тип VAK A (T10)
Крюки самозащелкивающиеся вилочного соединения тип VAKAH (T10)
Крюки укорачивающие LYK A (T10)

4. Комплектующие для цепных стропов из нержавеющей и кислостойкой стали.

www.bmrazvitie.com

БМ-Развитие
ООО «БМ-Развитие»
190020, РФ, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корп. 96, лит. А
(812) 445-27-90, 445-27-99
www.bmrazvitie.com
info@bmrazvitie.com

1. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СТРОП ИЗ СТАЛЬНОГО КАНАТА

Звено Ов1 по ГОСТ 25573-82

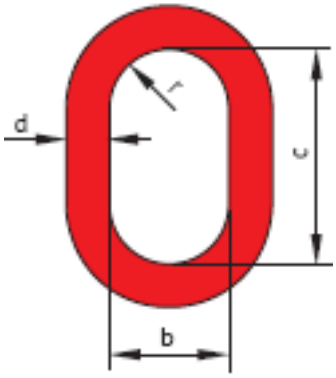

Обозначение звена		Допускаемая нагрузка, кН(тс)	d	b	c	r	Вес штуки, кг
ГОСТ 25573-82	РД-10-33-93		мм				
Ов1-0,4	Ов1-0,4	3,92(0,4)	10	28	50	14	0,101
Ов1-0,5	Ов1-0,5	4,90(0,5)	11	32	55	16	0,135
Ов1-0,63	Ов1-0,63	6,18(0,63)	14	36	60	18	0,248
Ов1-0,8	Ов1-0,8	7,85(0,8)	14	40	70	20	0,278
Ов1-1,0	Ов1-1,0	9,81(1,0)	16	44	80	22	0,411
Ов1-1,25	-	12,26(1,25)	18	50	90	25	0,464
Ов1-1,6	Ов1-1,6	15,70(1,6)	20	56	100	28	0,781
Ов1-2,0	Ов1-2,0	19,62(2,0)	22	60	110	30	1,068
Ов1-2,5	-	24,52(2,5)	25	70	120	35	1,545
Ов1-3,2	Ов1-3,2	31,40(3,2)	28	80	130	40	2,123
Ов1-4,0	-	39,24(4,0)	32	90	150	45	3,176
Ов1-5,0	Ов1-5,0	49,05(5,0)	36	100	170	50	4,53
Ов1-6,3	Ов1-6,3	61,80(6,3)	40	110	190	55	6,225
Ов1-8,0	Ов1-8,0	78,50(8,0)	45	120	210	60	8,714
Ов1-10,0	Ов1-10,0	98,10(10,0)	50	140	230	70	11,976
Ов1-12,5	Ов1-12,5	122,60(12,5)	56	150	260	75	16,763
Ов1-16,0	Ов1-16,0	157,00(16,0)	65	200	290	100	26,44
Ов1-20,0	Ов1-20,0	196,20(20,0)	72	220	320	110	35,38

СОДЕРЖАНИЕ

БМ-Развитие
ООО «БМ-Развитие»
190020, РФ, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корп. 96, лит. А
(812) 445-27-90, 445-27-99
www.bmrazvitie.com
info@bmrazvitie.com

www.bmrazvitie.com

Звено Ов2 по ГОСТ 25573-82

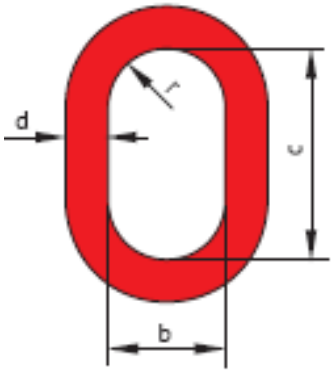

Обозначение звена	Допускаемая нагрузка	d	b	c	r	Вес штуки, кг
ГОСТ 25573-82, РД-10-33-93	кН(тс)	мм				
Ов2-0,4	3,92(0,4)	14	70	120	35	0,439
Ов2-0,5	4,90(0,5)					
Ов2-0,63	6,18(0,63)	16				0,584
Ов2-0,8	7,85(0,8)	18	90	150	45	0,916
Ов2-1,0	9,81(1,0)	20				1,146
Ов2-1,25	12,26(1,25)	22				1,408
Ов2-1,6	15,70(1,6)	25	120	180	60	2,226
Ов2-2,0	19,62(2,0)					
Ов2-2,5	24,52(2,5)	28				2,827
Ов2-3,2	31,40(3,2)	32				3,769
Ов2-4,0	39,24(4,0)	36	150	230	75	5,944
Ов2-5,0	49,05(5,0)	40				7,468
Ов2-6,3	61,80(6,3)	42				8,298
Ов2-8,0	78,50(8,0)	50				12,145
Ов2-10,0	98,10(10,0)	56	220	350	110	21,796
Ов2-12,5	122,60(12,5)	60				25,285
Ов2-16,0	157,00(16,0)	65				30,087
Ов2-20,0	196,20(20,0)	72				37,617

www.bmrazvitie.com

СОДЕРЖАНИЕ

БМ-Развитие
ООО «БМ-Развитие»
190020, РФ, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корп. 96, лит. А
(812) 445-27-90, 445-27-99
www.bmrazvitie.com
info@bmrazvitie.com

Звено Рт1 по ГОСТ 25573-82

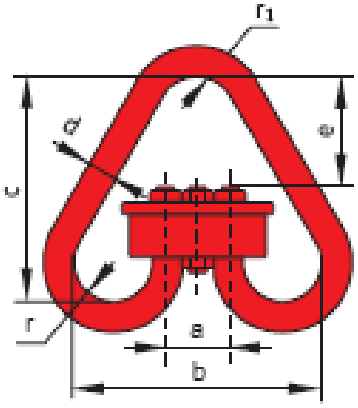

Обозначение звена		Допускаемая нагрузка кН(тс)	d	a	b	c	r2	r	Вес штуки, кг
ГОСТ 25573-82	РД-10-33-93		мм						
Рт1-0,63	Рт1-0,63	6,18 (0,63)	14	32	126	115	20	20	1
Рт1-0,8	Рт1-0,8	7,85 (0,8)							
Рт1-1,0	Рт1-1,0	9,81 (1,0)							
Рт1-1,25	-	12,26 (1,25)	16	38	142	130	22	22	1,33
Рт1-1,6	Рт1-1,6	15,70 (1,6)	18		156	140	25	25	1,69
Рт1-2,0	Рт1-2,0	19,62 (2,0)	20	42	174	160	30	28	2,29
Рт1-2,5	-	24,52 (2,5)	22	50	192	175	32	30	3
Рт1-3,2	Рт1-3,2	31,40 (3,2)	25	55	200	185	35		4,12
Рт1-4,0	-	39,24 (4,0)	28	60	228	215	40	35	5,76
Рт1-5.0	Рт1-5,0	49,05 (5,0)	32	68	260	240	45	40	8,5
Рт1-6,3	Рт1-6,3	61,80 (6,3)	35	74	289	265	50	45	11
Рт1-8,0	Рт1-8,0	78,50 (8,0)	40	82	322	295	55	50	15,48
Рт1-10,0	Рт1-10,0	98,10 (10,0)	45	90	355	325	60	55	22,4
Рт1-12,5	Рт1-12,5	122,00 (12,5)	50	100	390	360	65	60	30
Рт1-16,0	Рт1-16,0	157,00 (16,0)	55	110	425	395	75	65	41,1

СОДЕРЖАНИЕ

ООО «БМ-Развитие»
190020, РФ, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корп. 96, лит. А
(812) 445-27-90, 445-27-99
www.bmrazvitie.com
info@bmrazvitie.com

www.bmrazvitie.com

Звено Рт3 по ГОСТ 25573-82

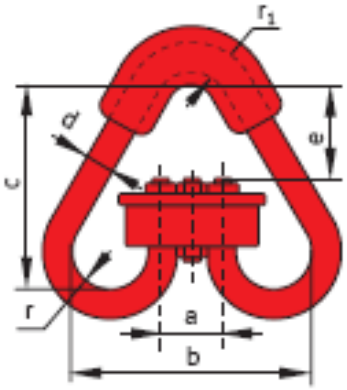

Обозначение звена	Допускаемая нагрузка, кН(тс)	d	a	b	c	r2	r	Вес штуки, кг
		мм						
Рт3-1,25	12,26(1,25)	14	36	30	125	22	20	0,95
Рт3-1,6	15,70(1,6)					25		1
Рт3-2,0	19,62(2,0)	16	38	142	150	30	22	1,45
Рт3-2.5	24,52(2,5)	18	46	164	165	32	25	1,93
Рт3-3,2	31AOI3.2)	20	50	182	180	35	28	2,5
Рт3-4,0	39,24(4,0)	22	54	196	205	40	30	3,64
Рт3-5,0	49,05(5,0)	25	60	205	225	45		4,98
Рт3-6.3	61,80(6,3)	28	68	236	250	50	35	6,7
Рт3-8,0	78,50(8,0)	32	74	266	280	55	40	9,62
Рт3-10,0	98,10(10,0)	36	80	296	300	60	45	13,7
Рт3-12,5	122,00(12,5)	40	90	330	340	65	50	18,8
Рт3-16,0	157,00(16,0)	45	100	365	375	75	55	26,34
Рт3-20,0	196,20(20,0)	50	110	400	400	80	60	34,5
Рт3-25,0	245,25(25,0)	56	125	461	425	120	70	51,6

СОДЕРЖАНИЕ

ООО «БМ-Развитие»
190020, РФ, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корп. 96, лит. А
(812) 445-27-90, 445-27-99
www.bmrazvitie.com
info@bmrazvitie.com

www.bmrazvitie.com

Звено тип Т по ГОСТ 25573-82

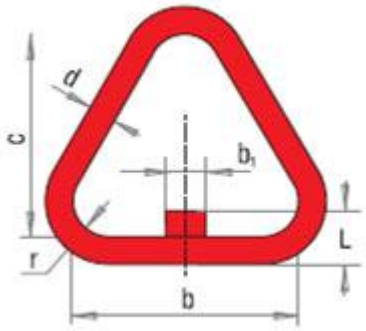

Обозначение звена		Допускаемая нагрузка, кН(тс)	l	b1	b	c	d	r	Вес штуки, кг
ГОСТ 25573-82	РД-10-33-93		мм						
Т-0,4	Т-0,4	3,92(0,4)	23	15	54	50	9	13	0,106
Т-0,5	Т-0,5	4,90(0,5)			60	55	10	14	0,142
Т-0,63	Т-0,63	6,18(0,63)		20	64	60	11	16	0,184
Т-0,8	Т-0,8	7,85(0,8)			76	70	12	18	0,252
Т-1,0	Т-1,0	9,81(1,00)	29	25	86	80	14	20	0,396
Т-1,25	-	12,26(1,25)	33	30	97	90	16	22	0,577
Т-1,6	Т-1,6	15,70(1,6)	41		108	100	18	25	0,814
Т-2,0	Т-2,0	19,62(2,0)			119	110	20	28	1,092
Т-2,5	-	24,52(2,5)		40	130	120	22	30	1,446
Т-3,2	Т-3,2	31,40(3,2)	47			130	25	35	1,901
Т-4,0	-	39,24(4,0)	54	50	161	150	28	40	2,948
Т-5,0	Т-5,0	49,05(5,0)	56	60	182	170	32	45	4,3
Т-6,3	Т-6,3	61,80(6,3)	68		204	190	36	50	6,056
Т-8,0	Т-8,0	78,50(8,0)	75	65	225	210	40	55	8,23
Т-10,0	Т-10,0	98,10(10,0)	82	70	247	230	44	60	11,014
Т-12,5	Т-12,5	122,60(12,5)	90	80	279	260	50	70	15,92

СОДЕРЖАНИЕ

БМ-Развитие
ООО «БМ-Развитие»
190020, РФ, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корп. 96, лит. А
(812) 445-27-90, 445-27-99
www.bmrazvitie.com
info@bmrazvitie.com

www.bmrazvitie.com

Коуши ГОСТ 2224-93



Типоразмер	Диаметр каната, мм	D	l	R	s	Вес 100 шт./кг
		мм				
10	2,0-2,5	10	16	1,5	1	0,2
12	2,5-3,5	12	20	2	1,5	0,8
15	3,5-4,6	15	24	3	2	1,5
20	4,6-5,7	20	33	3,5		2,5
25	5,7-7,0	25	41	4		3,5
30	7,0-8,6	30	50	5		5,8
34	8,6-10,2	34	56	6	3	11
40	10,2-12,5	40	65	7		15
45	12,5-15,5	45	74	9		20
56	15,5-18,5	56	92	10	4	40
63	18,5-22,0	63	104	12		55
75	22,0-25,5	75	125	14	5	97
85	25,5-30,0	85	142	16		132
95	30,0-34,5	95	158	19	6	185
105	34,5-39,5	105	175	22		230
120	39,5-44,5	120	202	24	8	400
130	44,5-49,5	130	217	27		470
140	49,5-54,5	140	234	30	10	715

СОДЕРЖАНИЕ

www.bmrazvitie.com

ООО «БМ-Развитие»
190020, РФ, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корп. 96, лит. А
(812) 445-27-90, 445-27-99
www.bmrazvitie.com
info@bmrazvitie.com

Коуши DIN 6899B



Типоразмер	Диаметр каната, мм	D	l	C	s	Вес 100 шт./кг
		мм				
KOU 2,0	2	3	19	12	1,2	0,5
KOU 3,0	3	4	21	13		0,8
KOU 4,0	4	5	23	14		1
KOU 5,0	5	6	25	16	2,2	1,6
KOU 6,0	6	7	28	18		1,9
KOU 7,0	7	8	32	20	2,7	3
KOU 9,0	8-9	10	38	24	2,9	4,7
KOU 11,0	10-11	12	45	28	3,2	5,3
KOU 12,0	11-12	13	48	30		6,8
KOU 13,0	12-13	14	51	32	3,5	10
KOU 15,0	14-15	16	58	36	3,8	13,5
KOU 16,0	15-16	18	64	40		14,5
KOU 18,0	17-18	20	72	45	4,2	19
KOU 20,0	19-20	22	80	50	5,2	29
KOU 22,0	21-22	24	90	56		32
KOU 24,0	23-24	26	99	62	6,2	50
KOU 26,0	25-27	28	112	70	6,5	59
KOU 28,0	27-28	30	120	75	7,3	82
KOU 30,0	29-31	32	128	80	8	100
KOU 32,0	31-32	34	152	95		130
KOU 34,0	33-34	36	160	100		160
KOU 36,0	35-36	38	176	110		170
KOU 38,0	37-38	40	184	115	8,5	180
KOU 40,0	39-40	42	192	120	10,5	275

www.bmrazvitie.com

СОДЕРЖАНИЕ

БМ-Развитие
ООО «БМ-Развитие»
190020, РФ, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корп. 96, лит. А
(812) 445-27-90, 445-27-99
www.bmrazvitie.com
info@bmrazvitie.com

Коуши судовые кованые ОСТ5.2313-79

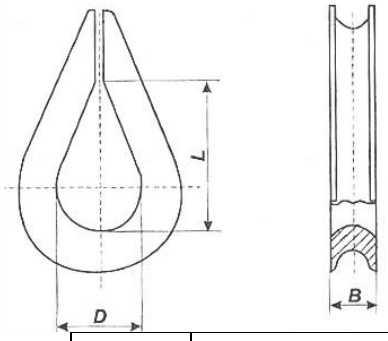

Код	Допускаемая нагрузка, тс	Размеры, мм				Вес 1 шт./кг
		Диаметр каната, мм, max	B	D	L	
С-1	0,1	3,3	6	11	18	0,01
С-2	0,2	4.2	8	16	27	0,02
С-3	0,3	5,5	8	18	30	0,03
С-5	0,5	6,7	10	22	36	0,06
С-8	0,8	8,3	13	27	45	0,12
С-12	1,2	9,7	15	30	50	0,2
С-16	1,6	11,5	17	35	58	0,32
С-20	2,0	13,5	19	41	68	0,5
С-25	2,5	15,5	22	46	77	0,7
С-32	3,2	17,5	25	52	86	1,0
С-40	4,0	19,5	27	57	95	1,28
С-50	5,0	22,5	31	66	115	1,72
С-63	6,3	26,0	36	73	122	2,95
С-80	8,0	29,0	39	82	135	3,8
С-100	10,0	32,0	43	82	152	4,73
С-125	12,5	36,5	46	98	162	6,3
С-160	16,0	41,0	52	110	185	9,0
С-200	20,0	46,5	62	138	230	16,2
С-250	25,0	53,5	70	162	270	19,9
С-320	32,0	58,5	74	187	292	30,0
С-400	40,0	66,5	78	190	315	36,5

www.bmrazvitie.com

БМ-Развитие
ООО «БМ-Развитие»
190020, РФ, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корп. 96, лит. А
(812) 445-27-90, 445-27-99
www.bmrazvitie.com
info@bmrazvitie.com

Коуши кованые DIN 3090 (оцинкованные)

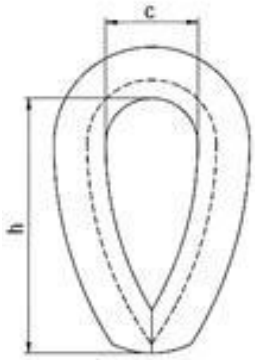

Код изделия	Диаметр каната, мм	а мм	с мм	l(h) мм	Вес 100 шт./кг
KOD06	5-6	7	15	42	2,8
KOD08	7-8	9	20	56	5,7
KOD10	9-10	11	25	70	15,0
KOD012	11-12	13	30	85	24,0
KOD14	13-14	15	35	102	38,0
KOD16	15-16	18	40	113	52,0
KOD18	17-18	20	45	127	66,0
KOD20	19-20	22	50	141	88,0
KOD22	21-22	24	55	153	104,0
KOD24	23-24	26	60	165	129,0
KOD26	25-26	29	65	181	260,0
KOD28	27-28	31	70	193	277,0
KOD32	29-32	35	80	223	440,0

www.bmrazvitie.com

СОДЕРЖАНИЕ

БМ-Развитие
ООО «БМ-Развитие»
190020, РФ, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корп. 96, лит. А
(812) 445-27-90, 445-27-99
www.bmrazvitie.com
info@bmrazvitie.com

Крюки чалочные тип Кч хл ГОСТ 25573-82

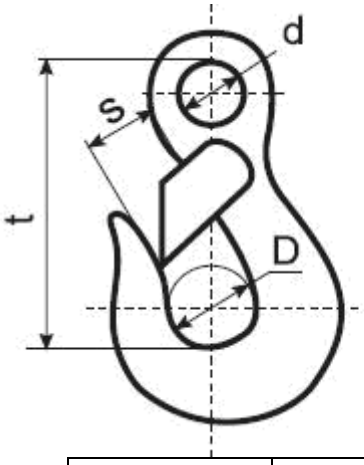

Обозначение крюка	Грузоподъемность, т	t	D	s	d	Вес штуки, кг
		мм				
Кч-0,5 хл	0,5	85	25	20	22	0,35
Кч-1,0 хл	1	105	32	24	26	0,55
Кч-1,25 хл	1,25	115	36	28	30	0,6
Кч-1,6 хл	1,6	125	40	30	30	0,8
Кч-2,0 хл	2	140	45	36	35	1,2
Кч-2,5 хл	2,5	154	50	38	38	1,4
Кч-3,2 хл	3,2	168,5	55	40	42	1,7
Кч-4,0 хл	4	177	60	45	44	2,4
Кч-5,0 хл	5	196,5	65	50	48	3,5
Кч-6,3 хл	6,3	217,5	75	58	50	6
Кч-8,0 хл	8	252,5	85	65	60	8,5
Кч-10,0 хл	10	287,5	95	75	70	11,8
Кч-12,5 хл	12,5	330	110	85	80	15,2

www.bmrazvitie.com

СОДЕРЖАНИЕ

БМ-Развитие
ООО «БМ-Развитие»
190020, РФ, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корп. 96, лит. А
(812) 445-27-90, 445-27-99
www.bmrazvitie.com
info@bmrazvitie.com

Крюки чалочные тип 320А

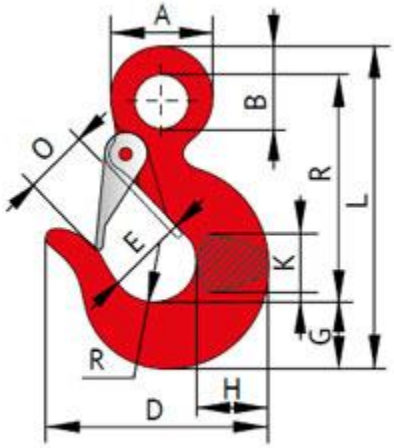

Грузоподъемность, т	A	B	D	E	G	H	K	L	R	T	O	Вес штуки, кг
0,75	32	16	64	23	19	20	13	97	70	16	19	0,16
1,00	38	19	75	25	20	21	14	110	82	21	23	0,25
1,50	44.5	23	81	26	21	24	16	125.5	93	20.5	24.5	0,34
2,00	51.5	28.5	92	27	25.5	29.5	19	141	104	21.5	25.5	0,56
3,00	61	32	104	31	28.5	33	21.5	162.5	119	30	28.5	0,75
4,50	74.5	39.5	125.5	38	36.5	41	28.5	201	146	35	34	1,6
7,00	97	51	165	47.5	46	52	35	256	187.5	45	43	3,2
11,0	119	62	192	57	57	66.5	41	316	230	54	52	5,8
15,0	136.5	72	210	63.5	66	74.5	55.5	354	256	66.5	57.5	9,8
22,0	164,0	85,0	240,	85,0	80,0	85,0	69,0	435,0	320,0	80,0	75,0	17,5
30,0	180,0	85,0	335,0	110,0	100,0	118,0	78,0	495,0	360,0	97,0	83,0	26,5

www.bmrazvitie.com

СОДЕРЖАНИЕ

БМ-Развитие
ООО «БМ-Развитие»
190020, РФ, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корп. 96, лит. А
(812) 445-27-90, 445-27-99
www.bmrazvitie.com
info@bmrazvitie.com

Крюки чалочные тип 322А с вертлюгом

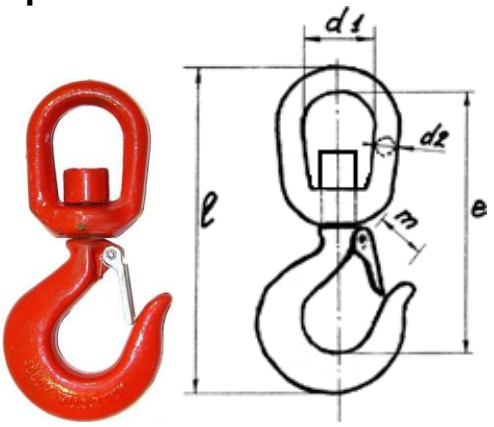

Грузоподъемность, т	Разрушающая нагрузка, т	d1	d2	e	l	m	Вес штуки, кг
		мм					
0,75	3,37	32	9	111	138	20	0,3
1	4,5	32	9	112	140	22	0,34
1,5	6,75	38	12	133,5	167	23	0,57
2	9	44	15,8	150,5	192	26	1,02
3	13,5	44	15,8	163	208	28	1,24
5	22,5	50	18	190	242	35	2,25
7	31,5	64	25	248,5	318	43	4,66
11	50	70	28,5	282	369	55	7,4
15	67,5	79	32	332	431	61	10,6

www.bmrazvitie.com

СОДЕРЖАНИЕ

БМ-Развитие
ООО «БМ-Развитие»
190020, РФ, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корп. 96, лит. А
(812) 445-27-90, 445-27-99
www.bmrazvitie.com
info@bmrazvitie.com

2. Комплектующие для цепных стропов 8 класса прочности.

Цепь тип NK SFS/EN-818 (T8)

Код	Диаметр цепи, D, мм	Рабочая нагрузка, т	A	B	Вес 1 метра цепи, кг
			мм		
NK 6	6	1,12	18	8	0,8
NK 7	7	1,5	21	11,9	1,1
NK 8	8	2	24	13,6	1,5
NK 10	10	3,15	30	17	2,2
NK 13	13	5,3	39	22,1	3,8
NK 16	16	8	48	27,2	5,8
NK 20	20	12,5	60	34	9,1
NK 22	22	15	66	37,4	11
NK 26	26	21,2	78	44,2	15,3
NK 32	32	31,5	96	54	23,2
NK 36	36	40	108	49	29
NK 40	40	50	120	54	38

Звено подъемное тип NOR DIN 5688 (T8)

(для стропов тип 1СЦ и 2СЦ, кроме того возможно применение при изготовлении канатных и текстильных стропов)



Код	Диаметр цепи, мм		Рабочая нагрузка, т	A	B	D	Вес штуки, кг
	1-ветвевой	2-ветвевой		мм			
NOR 76	6	6	1,6	110	60	13	0,34
NOR 87	8	7	2,2	110	60	16	0,53
NOR 108	10	8	3,2	135	75	20	0,8
NOR 1310	13	10	5,3	160	90	22	1,5
NOR 1613	16	13	8	180	100	26	2,3
NOR 1816	18	16	11,2	200	110	32	3,9
NOR 2218	20/22	16	15	260	140	36	6,35
NOR 2220	22	20	18	300	160	40	9
NOR 2622	26	22	22,4	340	180	45	12,8
NOR 3226	32	26	35,5	350	190	51	17,2
NOR 3632	36	32	45	400	200	57	24,2

СОДЕРЖАНИЕ

ООО «БМ-Развитие»
190020, РФ, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корп. 96, лит. А
(812) 445-27-90, 445-27-99
www.bmrazvitie.com
info@bmrazvitie.com

www.bmrazvitie.com

Звено подъемное тип NRLI DIN 5688 (T8)

С дополнительными кольцами (для стропов тип 3СЦ и 4СЦ, кроме того возможно применение при изготовлении канатных и текстильных стропов)

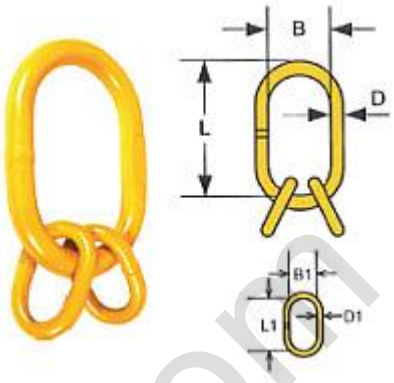

Код	Диаметр цепи, мм	Рабочая нагрузка, т	L	B	D	B1	D1	L1	Вес штуки, кг
			мм						
NRLI 6	6	2,36	135	75	18	25	14	54	1,2
NRLI 78	8	4,25	160	90	22	34	16	70	2,2
NRLI 10	10	6,7	180	100	26	40	18	85	3,4
NRLI 13	13	11,2	200	110	32	50	22	115	6,0
NRLI 16	16	17	260	140	36	65	26	140	10,0
NRLI 20	20	26,5	350	190	51	70	32	150	23,3
NRLI 22	22	32	350	190	51	75	36	170	25,9
NRLI 26	26	45	400	200	57	80	40	170	35,2
NRLI 32	32	63	460	250	72	110	50	200	67,6

Увеличенное подъемное звено тип NOR B (T8)

(для стропов тип 1СЦ и 2СЦ, кроме того возможно применение при изготовлении канатных и текстильных стропов)



Код	Диаметр цепи, мм		Рабочая нагрузка, т	A	B	D	Вес штуки, кг
	1-ветвевой строп	2-ветвевой строп		мм			
NOR 16 B7	10	7/8	3,2	190	100	16	0,9
NORY 025	13	10	6,4	300	210	25	4
NOR 22 B7	13	10	7	210	110	22	1,9
NORY 032	16	13	11	300	210	32	7,5
NOR 28 B7	16	13/16	11,5	270	140	28	4
NOR 32 B6	22	20	17	270	140	32	5,3
NOR 38 B7	22	20	19	420	220	38	11
NOR 38 B6	26	22	28	270	140	38	7,5
NOR 45 B7	26	22	27	470	250	45	17,5
NOR 50 B6	36	32	45	380	200	50	18
NOR 60 B6	36	32	65	430	220	60	25

БМ-Развитие

ООО «БМ-Развитие»
190020, РФ, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корп. 96, лит. А
(812) 445-27-90, 445-27-99
www.bmrazvitie.com
info@bmrazvitie.com

www.bmrazvitie.com

Звено соединительное тип LL SFS/EN-818 (T8)

(для всех типов цепных стропов класса прочности 8)

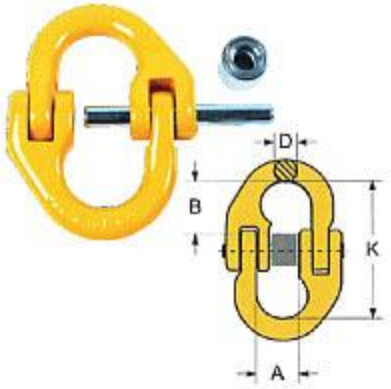

Код	Диаметр цепи, мм	Рабочая нагрузка, т	K	A	B	D	Вес штуки, кг
			мм				
LL 6	6	1,12	41.4	14,4	17.0	6,6	0,1
LL 78	7/8	2	58.0	20,5	22.0	8,5	0,2
LL 10	10	3,15	68,6	26	27	11	0,3
LL 13	13	5,3	91,3	30	38	15,6	0,7
LL 16	16	8	101,2	36,6	41	19	1,2
LL 20	20	12,5	117,6	41	47	23	1,9
LL 22	22	15	136,7	47	55	26,9	3,06
LL 26	26	21,2	161	58	64	30	4,7
LL 32	32	31,5	197	67,5	71	37	8,7

Звено соединительное омега-образное тип OMEA SFS/EN-818 (T8)

(для всех типов цепных стропов класса прочности 8, используются как концевики цепных строп «на удавку»)

Код	Для цепи, мм	Рабочая нагрузка, т	T	D	K	P	Вес штуки, кг
			мм				
OMEA78	7/8	2	12	23	35	9	0,19
OMEA10	10	3,15	15	30	40	11	0,31
OMEA13	13	5,3	20	40	53	14	0,63
OMEA16	16	8	25	48	65	18	1,15

СОДЕРЖАНИЕ

ООО «БМ-Развитие»
190020, РФ, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корп. 96, лит. А
(812) 445-27-90, 445-27-99
www.bmrazvitie.com
info@bmrazvitie.com

www.bmrazvitie.com

Крюк с предохранителем тип SALK SFS/EN-818 (T8)



Код	Диаметр цепи, мм	Рабочая нагрузка, т	A	K	H	P	Вес штуки, кг
			мм				
SALK 6	6	1,12	20	80	23	25	0,3
SALK 78	7/8	2	25	94	26	28	0,4
SALK 10	10	3,15	33	123	37	39	0,8
SALK 13	13	5,3	41	153	48	47	1,7
SALK 16	16	8	50	182	60	55	3,2
SALK 20	20	12,5	55	219	70	58	5,1
SALK 22	22	15	60	255	81	60	8
SALK 26	26	21,2	62	318	87	70	15
SALK 32	32	31,5	64	320	84	75	15,8

Крюк с предохранителем вилочного соединения тип SALKH SFS/EN-818(T8)



Код	Диаметр цепи, мм	Рабочая нагрузка, т	K	H	P1	Вес штуки, кг
			мм			
SALKH 6	6	1,12	75	20	18	0,35
SALKH 78	7/8	2	83	26	22	0,6
SALKH 10	10	3,15	105	37	30	1,06
SALKH 13	13	5,3	127	48	40	1,8
SALKH 16	16	8	150	60	54	3,4
SALKH 20	20	12,5	180	55	48	6,05

СОДЕРЖАНИЕ

ООО «БМ-Развитие»
190020, РФ, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корп. 96, лит. А
(812) 445-27-90, 445-27-99
www.bmrazvitie.com
info@bmrazvitie.com

www.bmrazvitie.com

Крюк с предохранителем и вертлюгом тип SALKL SFS/EN-818 (T8)

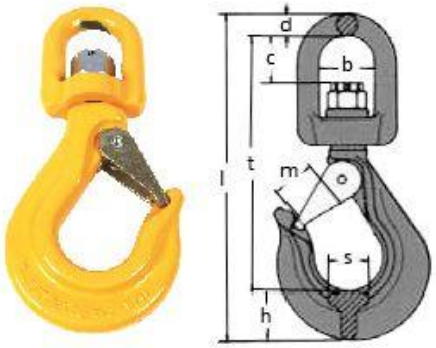

Код	Диаметр цепи, мм	Рабочая нагрузка, т	b	d	t	l	m	c	Вес штуки, кг
			мм						
SALKL 6	6	1,12	30	10	117	140	24	21	0,29
SALKL 78	7/8	2	36	16	180	217	27	29	0,87
SALKL 10	10	3,15	42	18	203	233	35	30	1,77
SALKL 13	13	5,3	66	22	278	275	40	56	3,42
SALKL 16	16	8	54	30	210	290	46	47	5
SALKL 20	20	12,5	55	33	247	343	59	55	9,9
SALKL 22	22	15	65	33	297	393	65	65	13,7
SALKL 26	26	22	70	36	340	456	71	71	18.80

Крюк самозащелкивающийся тип VAK SFS/EN-818 (T8)

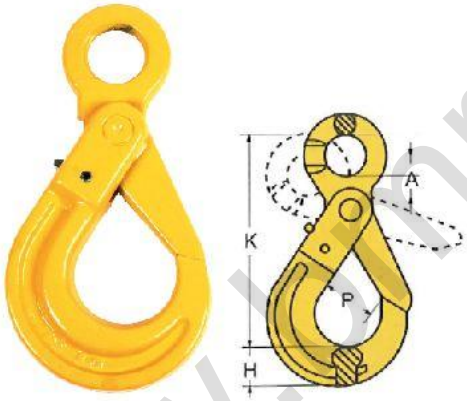

Код	Диаметр цепи, мм	Рабочая нагрузка, т	A	K	P	H	Вес штуки, кг
			мм				
VAK 6	6	1,12	23	106	29	21	0,5
VAK 78	7/8	2	25	134	35	26	0,84
VAK 10	10	3,15	32	169	46	36	1,6
VAK 13	13	5,3	40	209	56	41	3
VAK 16	16	8	49	254	71	50	6
VAK 20	20	12,5	63	272	87	55	7,7
VAK 22	22	15	70	305	92	62	10,2
VAK 26	26	22	80	340	99	68	14,4
VAK 32	32	31,5	100	465	144	100	44,5

СОДЕРЖАНИЕ

БМ-Развитие
ООО «БМ-Развитие»
190020, РФ, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корп. 96, лит. А
(812) 445-27-90, 445-27-99
www.bmrazvitie.com
info@bmrazvitie.com

www.bmrazvitie.com

Крюк самозащелкивающийся вилочного соединения тип VAKH SFS/EN-818 (T8)

Код	Диаметр цепи, мм	Рабочая нагрузка, т	K	H	P	T	M	Вес штуки, кг
			мм					
VAKH 6	6	1,12	100	21	30	15,5	8	0,53
VAKH 78	7/8	2	118	26	36	20	9	0,9
VAKH 10	10	3,15	142	36	45	27	11	1,5
VAKH 13	13	5,3	180	41	55	32	14	3,35
VAKH 16	16	8	216	50	65	45	18	5,15
VAKH 20	20	12,5	237	55	78	47	26	7,5
VAKH 22	22	15	304	62	80	48	28	11,5

Крюк самозащелкивающийся с вертлюгом тип VAKL SFS/EN-818 (T8)

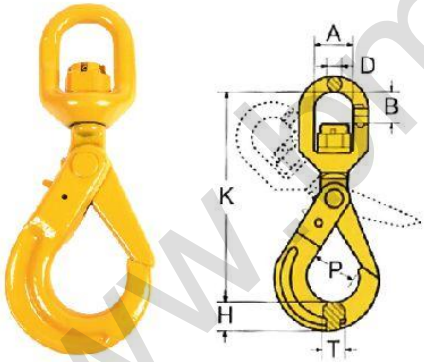

Код	Диаметр цепи, мм	Рабочая нагрузка, т	B	A	P	K	H	D	T	Вес штуки, кг
			мм							
VAKL 6	6	1,2	23	32	27,5	149	20,5	12	15,5	0,7
VAKL 78	7/8	2	29	34,5	35	187	25	12,5	20	1,2
VAKL 10	10	3,15	37	42	43	223	31	15,5	27	2
VAKL 13	13	5,3	41	49	51	268	42	17	32	3,5
VAKL 16	16	8	54	61	82	330	53	22	45	7,1
VAKL 20	20	12,5	70	72	88	365	58	24	47	12

СОДЕРЖАНИЕ

ООО «БМ-Развитие»
190020, РФ, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корп. 96, лит. А
(812) 445-27-90, 445-27-99
www.bmrazvitie.com
info@bmrazvitie.com

www.bmrazvitie.com

Крюк самозащелкивающийся с упором тип VAKKT SFS/EN-818 (T8)



Код	Диаметр цепи, мм	Рабочая нагрузка, т	B	G	H	L	Вес штуки, кг
			мм				
VAKKT 78	7/8	2	35	22	25	120	0,84
VAKKT 10	10	3,15	40	29	34	149	1,62
VAKKT 13	13	5,3	49	35	39	189	2,7
VAKKT 16	16	8	59	40	49	246	5,6

СОДЕРЖАНИЕ

www.bmrazvitie.com

ООО «БМ-Развитие»
190020, РФ, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корп. 96, лит. А
(812) 445-27-90, 445-27-99
www.bmrazvitie.com
info@bmrazvitie.com

Самозащелкивающиеся супер-крюки АВТ тип VAK SUPER (с проушиной или с вертлюгом) (Т8)

VAK SUPER

VAKL SUPER

Код	Диаметр цепи, мм	Рабочая нагрузка, т	C	B	b	D	d	H	h1	h2	R	T	t1	t2	t3	Вес штуки, кг
			мм													
VAK 2 SUPER	с проушиной	2	96	166	75	64	32	339	236	89	38	54	29	18	30	3,2
VAK 3 SUPER	с проушиной	3	96	169	78	64	32	339	236	89	38	54	31	18	33	3,4

Код	Диаметр цепи, мм	Рабочая нагрузка, т	H1	H2	H3	H4	H5	H6	L1	L2	T1	T2	T3	B	D	R	Вес штуки, кг
			мм														
VAK 2L SUPER	с вертлюгом	2	402	147	70	117	50	30	168	75	46	54	29	47	19	38	4
VAK 3L SUPER	с вертлюгом	3	405	147	70	117	50	33	169	78	46	54	31	47	19	38	4,2

СОДЕРЖАНИЕ

ООО «БМ-Развитие»
190020, РФ, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корп. 96, лит. А
(812) 445-27-90, 445-27-99
www.bmrazvitie.com
info@bmrazvitie.com

www.bmrazvitie.com

Крюк литейный (с большим зевом) тип VAL SFS/EN-818 (T8)



Код	Диаметр цепи, мм	Рабочая нагрузка, т	P	H	K	A	Вес штуки, кг
			мм				
VAL 78	7/8	2	64	30	125	24	0,7
VAL 10	10	3,15	78	36	148	32	1,2
VAL 13	13	5,3	89	43	175	40	2,3
VAL 16	16	8	102	50	210	49	4
VAL 20	20	12,5	111	59	250	58	6
VAL 22	22	15	111	66	278	60	10,8
VAL 26	26	21,2	113	79	300	66	17
VAL 32	32	31,5	145	102	384	80	35

Крюк скользящий тип LIUA SFS/EN-818 (T8)

(для всех типов цепных стропов класса прочности 8, используются петлевыми стропами «на удавку»)



Код	Диаметр цепи, мм	Рабочая нагрузка, т	A	K	C	Вес штуки, кг
			мм			
LIUA 78	7/8	2	30	91	16	0,4
LIUA 10	10	3,15	38	115	20	0,8
LIUA 13	13	5,3	51	145	27	1,9
LIUA 16	16	8	63	185	31	3

СОДЕРЖАНИЕ

ООО «БМ-Развитие»
190020, РФ, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корп. 96, лит. А
(812) 445-27-90, 445-27-99
www.bmrazvitie.com
info@bmrazvitie.com

www.bmrazvitie.com

Крюк укорачивающий тип LYK SFS/EN-818 (T8)

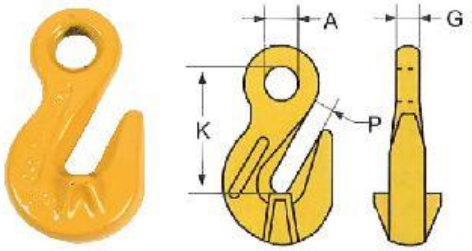

Код	Диаметр цепи, мм	Рабочая нагрузка, т	A	K	P	G	Вес штуки, кг
			мм				
LYK 6	6	1,12	13	56	7	7	0,14
LYK 78	7/8	2	16	60	10	10	0,3
LYK 10	10	3,15	20	80	13	13	0,65
LYK 13	13	5,3	26	102	16	16	1,38
LYK 16	16	8	29	114	20	20	2,48
LYK 20	20	12,5	35	132	22	22	3,93
LYK 22	22	15	43	166	25	24	7,28
LYK 26	26	21,2	46	205	30	29	10,4
LYK 32	32	31,5	54	265	38	34	17

Крюк укорачивающий вилочного соединения тип LYKH SFS/EN-818 (T8)

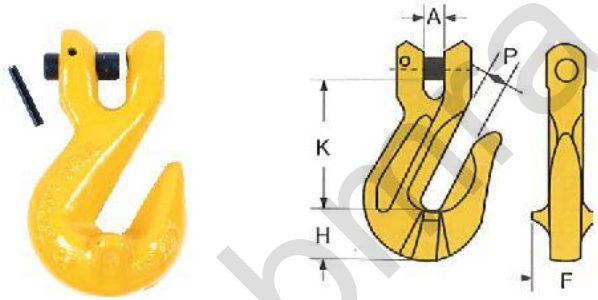

Код	Диаметр цепи, мм	Рабочая нагрузка, т	A	K	P	F	H	Вес штуки, кг
			мм					
LYKH 78	7/8	2	9	50	10	30	24	0,24
LYKH 10	10	3,15	13	72	13	44	33	0,68
LYKH 13	13	5,3	17	88	17	53	40	1,3
LYKH 16	16	8	21	102	20	64	45	2,28
LYKH 20	20	12,5	24	117	24	86	55	4,25

СОДЕРЖАНИЕ

www.bmrazvitie.com

ООО «БМ-Развитие»
190020, РФ, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корп. 96, лит. А
(812) 445-27-90, 445-27-99
www.bmrazvitie.com
info@bmrazvitie.com

Укорачивающие крюки с «карманом» тип DVK / VK (съемные / не съемные)
Тип DVK (LYKTI) съемные



Код	Диаметр цепи, мм	Рабочая нагрузка, т	t	l	Вес штуки, кг
			мм		
LYKTI 6	6	1	79	100	0,3
LYKTI 8	8	2	91	142	0,9
LYKTI 10	10	3,2	121	162	1,3
LYKTI 13	13	5,3	160	210	2,4

Тип VK (LYK TK) не съемные



Код	Диаметр цепи, мм	Рабочая нагрузка, т	d	t	Вес штуки, кг
			мм		
LYKTK 6	6	1	8	45	0,2
LYKTK 78	8	2	10	54	0,5
LYKTK 10	10	3,2	12	74	0,9
LYKTK 13	13	5,3	16	77	1,5
LYKTK 16	16	8	20	92	2,6

СОДЕРЖАНИЕ

ООО «БМ-Развитие»
190020, РФ, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корп. 96, лит. А
(812) 445-27-90, 445-27-99
www.bmrazvitie.com
info@bmrazvitie.com

www.bmrazvitie.com

3. Комплектующие для цепных стропов 10 класса прочности.

Цепь тип NK SFS/EN-818 (T10)

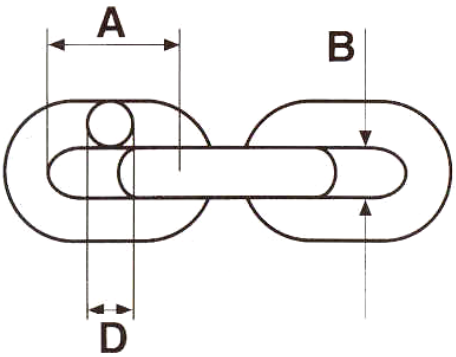

Код	Диаметр цепи, D, мм	Рабочая нагрузка, т	A	B	Вес 1 метра цепи, кг
			мм		
NK 106	**6**	**1,4**	**18**	**7,8**	**0,8**
NK 108	**8**	**2,6**	**24**	**10,4**	**1,5**
NK 1010	**10**	**4**	**30**	**13**	**2,2**
NK 1013	**13**	**6,8**	**39**	**16,9**	**3,9**
NK 1016	**16**	**10,3**	**48**	**20,8**	**5,8**
NK 1022	**22**	**20**	**66**	**32**	**11**

Звено подъемное тип NOR A SFS/EN-818 (T10)

(для стропов тип 1СЦ и 2СЦ, кроме того возможно применение при изготовлении канатных и текстильных стропов)



Код	Диаметр цепи, мм		Рабочая нагрузка, т	D	B	A	Вес штуки, кг
	1-ветвевой строп	2-ветвевой строп		мм			
NORA 1076	6	6	2,1	13	60	110	0,34
NORA 1087	8	-	3,5	16	60	110	0,53
NORA 10108	10	8	5	18	75	135	0,9
NORA 101310	13	10	7,6	22	90	160	1,6
NORA 101613	16	13	10	26	100	180	2,4
NORA 101816	-	16	14	32	110	200	4
NORA 102220	22	20	25	36	140	260	6,3
NORA 10222	-	22	30,8	45	175	320	12

СОДЕРЖАНИЕ

БМ-Развитие

ООО «БМ-Развитие»
190020, РФ, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корп. 96, лит. А
(812) 445-27-90, 445-27-99
www.bmrazvitie.com
info@bmrazvitie.com

www.bmrazvitie.com

Звено подъемное тип NRLI A SFS/EN-818 (T10)

С дополнительными кольцами (для стропов тип 3СЦ и 4СЦ, кроме того возможно применение при изготовлении канатных и текстильных стропов)

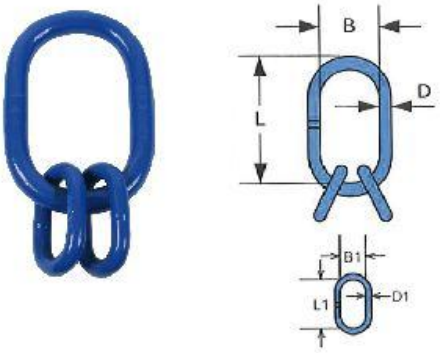

Код	Диаметр цепи, мм	Рабочая нагрузка при угле подъема	Рабочая нагрузка при угле подъема	D	B	L	L+L1	Вес штуки, кг
	3/4-ветвевой строп	0 - 90°	90 - 120°	мм				
		т	т					
NRLIA 6	6	3,15	2,25	18	75	153	207	1,1
NRLIA 8	8	5,3	3,75	22	90	182	252	2,2
NRLIA 10	10	8	6	26	100	206	291	3,4
NRLIA 13	13	13,7	9,8	32	110	232	347	6,1
NRLIA 16	16	21	15	36	140	296	436	9,9
NRLIA 20	20	33,6	24	45	190	395	545	23
NRLIA 22	22	42	30	50	190	400	570	25

Звено соединительное тип LL A класс прочности 10

(для всех типов цепных стропов класса прочности 10)

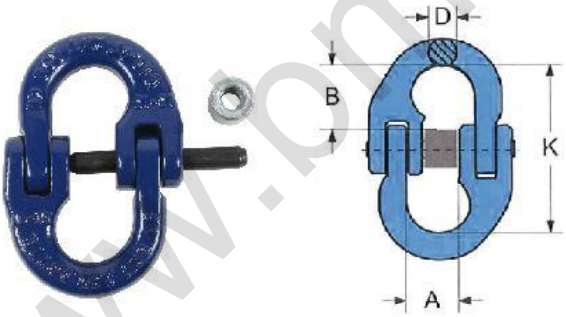

Код	Диаметр цепи, мм	Рабочая нагрузка, т	A	K	D	Вес штуки, кг
			мм			
LLA 1006	6	1,5	16,5	44,5	7,8	0,15
LLA 1078	8	2,5	23	61,5	10	0,23
LLA 1010	10	4	28	72	12,6	0,45
LLA 1013	13	6,5	33,5	89	16,8	1,18
LLA 1016	16	10	39,5	103	21	1,72
LLA 1020	20	16	47,8	116	24,5	2,7
LLA 1022	22	20	55,7	135	27	4,1

БМ-Развитие
ООО «БМ-Развитие»
190020, РФ, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корп. 96, лит. А
(812) 445-27-90, 445-27-99
www.bmrazvitie.com
info@bmrazvitie.com

www.bmrazvitie.com

Крюк с предохранителем тип SALK A SFS/EN-818 (T10)



Код	Диаметр цепи, мм	Рабочая нагрузка, т	P	A	K	H	Вес штуки, кг
			мм				
SALKA 1006	6	1,5	24	20	80	19	0,25
SALKA 1078	8	2,5	30	25	98	24	0,4
SALKA 1010	10	4	34	38	120	32	0,92
SALKA 1013	13	6,5	39	43	152	42	2,15
SALKA 1016	16	10	46	50	183	49	2,97
SALKA 1020	20	16	40	62	218	62,5	6,4
SALKA 1022	22	20	71	62	241	75	8,2

Крюк с предохранителем вилочного соединения тип SALKA H SFS/EN-818 (T10)



Код	Диаметр цепи, мм	Рабочая нагрузка, т	P1	H	K	Вес штуки, кг
			мм			
SALKAH 1006	6	1,5	18	23	75	0,3
SALKAH 1078	8	2,5	22	32,5	85	0,5
SALKAH 1010	10	4	30	35	104	0,9
SALKAH 1013	13	6,5	40	42	128	1,7
SALKAH 1016	16	10	54	53,5	150	3,5
SALKAH 1020	20	16	48	58	180	6,19
SALKAH 1022	22	20	60	68	213	10

СОДЕРЖАНИЕ

ООО «БМ-Развитие»
190020, РФ, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корп. 96, лит. А
(812) 445-27-90, 445-27-99
www.bmrazvitie.com
info@bmrazvitie.com

www.bmrazvitie.com

Крюк самозащелкивающийся тип VAK A SFS/EN-818 (T10)



Код	Диаметр цепи, мм	Рабочая нагрузка, т	A	P	H	K	Вес штуки, кг
			мм				
VAKA 106	6	1,5	21	28	20	110	0,45
VAKA 1078	8	2,5	27	35,5	26	137	0,85
VAKA 1010	10	4	34,5	45	30	169	1,45
VAKA 1013	13	6,5	40	53,5	40,5	209	2,9
VAKA 1016	16	10	50	62	50,5	254	5,6
VAKA 1020	20	16	60	76,5	62	277	6,5
VAKA 1022	22	20	70	80	66	319,5	16

Крюк самозащелкивающийся вилочного соединения тип VAKA H SFS/EN-818 (T10)

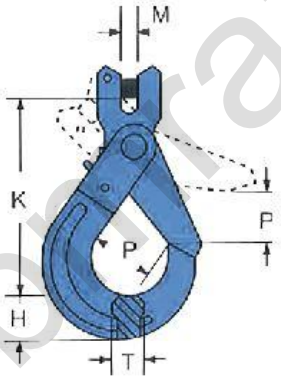

Код	Диаметр цепи, мм	Рабочая нагрузка, т	P	M	T	H	K	Вес штуки, кг
			мм					
VAKAH 106	6	1,5	31	8,5	15	19,5	95	0,45
VAKAH 1078	8	2,5	29	9,5	20	24	121	0,85
VAKAH 1010	10	4	52	12	26	28,5	146	1,45
VAKAH 1013	13	6,5	65	15	32	40	182	2,9
VAKAH 1016	16	10	75	18	38	51	218	5,6
VAKAH 1020	20	16	83	25	45	55	239	6,5
VAKAH 1022	22	20	88	25,5	52	67	280	16

СОДЕРЖАНИЕ

БМ-Развитие
ООО «БМ-Развитие»
190020, РФ, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корп. 96, лит. А
(812) 445-27-90, 445-27-99
www.bmrazvitie.com
info@bmrazvitie.com

www.bmrazvitie.com

Крюки укорачивающие LYK A SFS/EN-818 (T10)

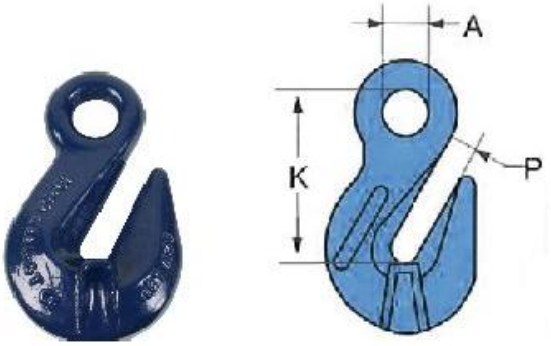

Код	Диаметр цепи, мм	Рабочая нагрузка, т	P1	H	K	Вес штуки, кг
			мм			
LYKA 1006	6	1,5	8,2	50	13,5	0,15
LYKA 1008	8	2	9,8	57,8	16,5	0,25
LYKA 1010	10	4	12,3	79,8	20	0,65
LYKA 1013	13	6,5	14,4	97,9	25,6	1,45
LYKA 1016	16	10	17,3	105,2	30,2	2,3
LYKA 1020	20	16	21,8	136,6	36,6	4,8
LYKA 1022	22	20	26	160,3	43,3	7,25

4. Комплектующие для цепных стропов из нержавеющей и кислостойкой стали.

Возможна поставка цепных стропов и комплектующих из нержавеющей и кислостойкой стали под заказ!

Подробные характеристики можно узнать позвонив по телефонам отдела продаж: (812) 445-27-90 или 445-27-99

СОДЕРЖАНИЕ

ООО «БМ-Развитие»
190020, РФ, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корп. 96, лит. А
(812) 445-27-90, 445-27-99
www.bmrazvitie.com
info@bmrazvitie.com

www.bmrazvitie.com